

ПРЕМИУМ М1 на независимом каркасе

комплектующие:

- Мембрана Тексаунд (Tecsound FT)
- Профиль АкустикГипс Усиленный ПН 40/50
- Профиль АкустикГипс Усиленный ПС 50/50
- Лента вибродемпфирующая V-100
- Лента уплотнительная DV/лента Tecsound/лента Звукоизол ВЭМ
- АкустикГипс ГКЛЗ
- Панель звукоизоляционная АкустикГипс М1
- Плита шумопоглощающая СтопЗвук БП Стандарт/Премиум/СтопЗвук Эко
- Дюбель гвоздь тарельчатый
- Виброшайба
- Саморезы ТС-XTN 3.9x25, ТС-XTN 3.9x41, ТС-ММ 4.2x13
- ТС-ДГ 6/60
- Герметик Сонетик виброакустический
- Клей Баутгер



ТОЛЩИНА
СИСТЕМЫ

91 мм



СНИЖЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ШУМА

Rw = 69-73 дБ







ДОБАВКА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

▲ Rw = 24-23 дБ

Эффективная система с максимальным показателем шумопоглощения и звукоизоляции. Применяется как в жилых домах и квартирах высокого уровня комфорта, так и в специальных помещениях.










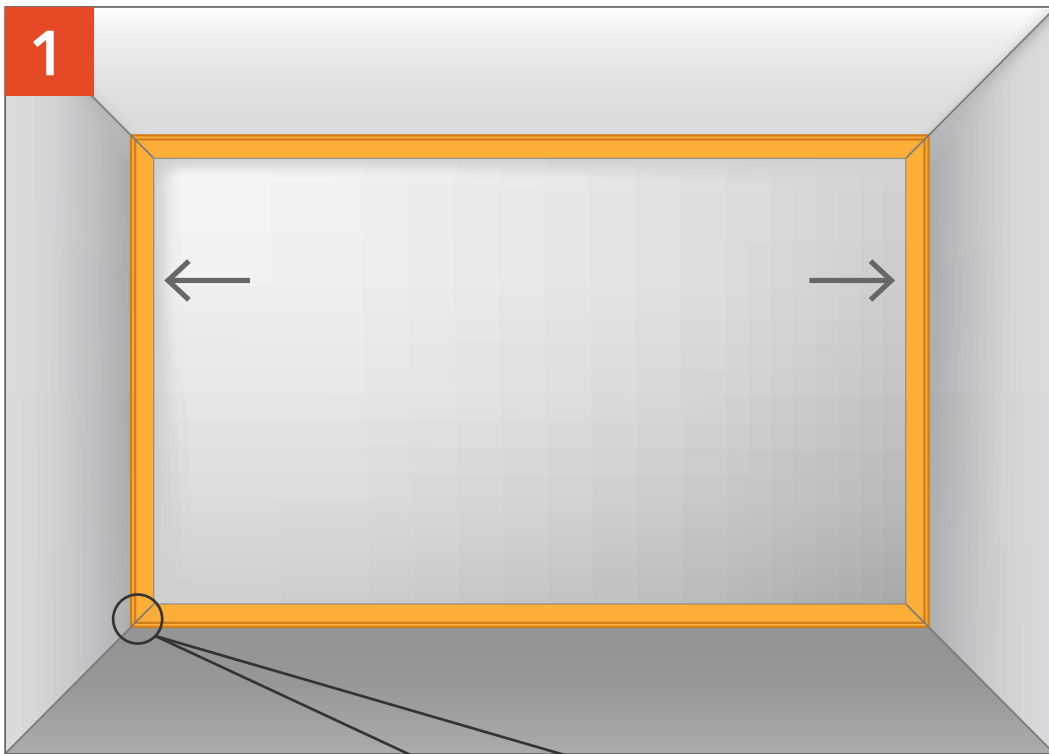


Оклеиваем лентой СтопЗвук V100 периметр стены с помощью виброакустического герметика Сонетик или клея Баутгер.

Отмеряем Тексаунд FT.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «ПРЕМИУМ М1 на независимом каркасе»




ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «ПРЕМИУМ М1 на независимом каркасе»

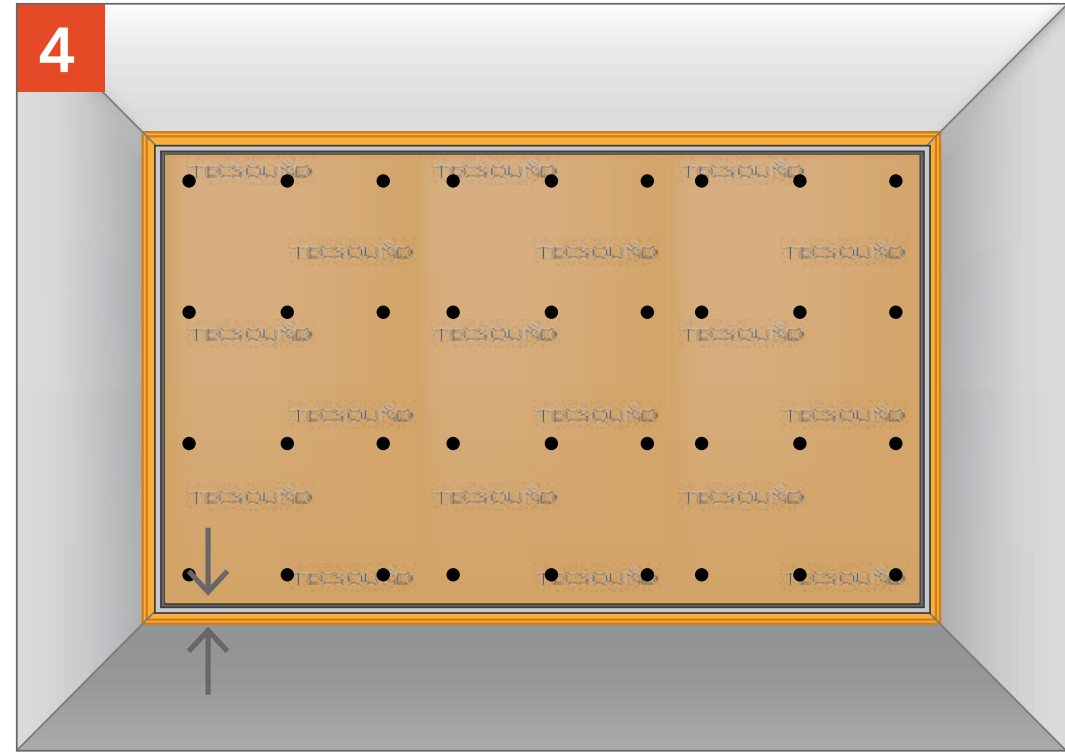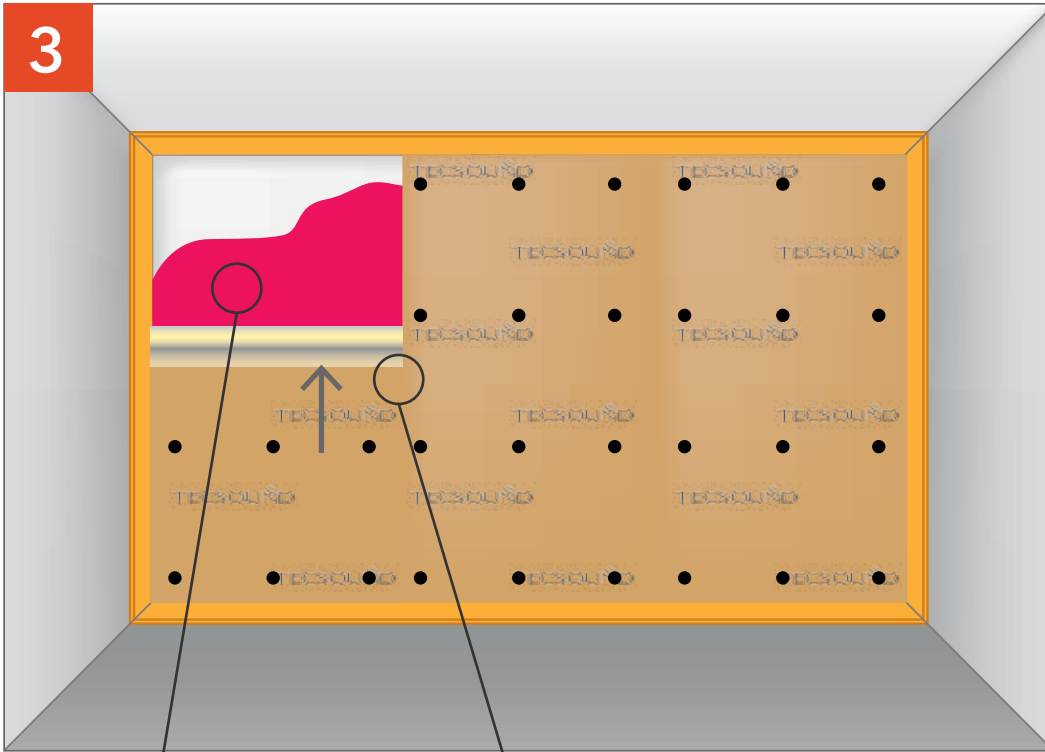

Наклеиваем Тексаунд FT внахлёт на клей Баутгер.
Фиксируем материал на тарельчатый дюбель гвоздь.



Фиксируем профиль ПН через ленту СтопЗвук V100
с шагом 250-300 мм с использованием виброшайбы..

5

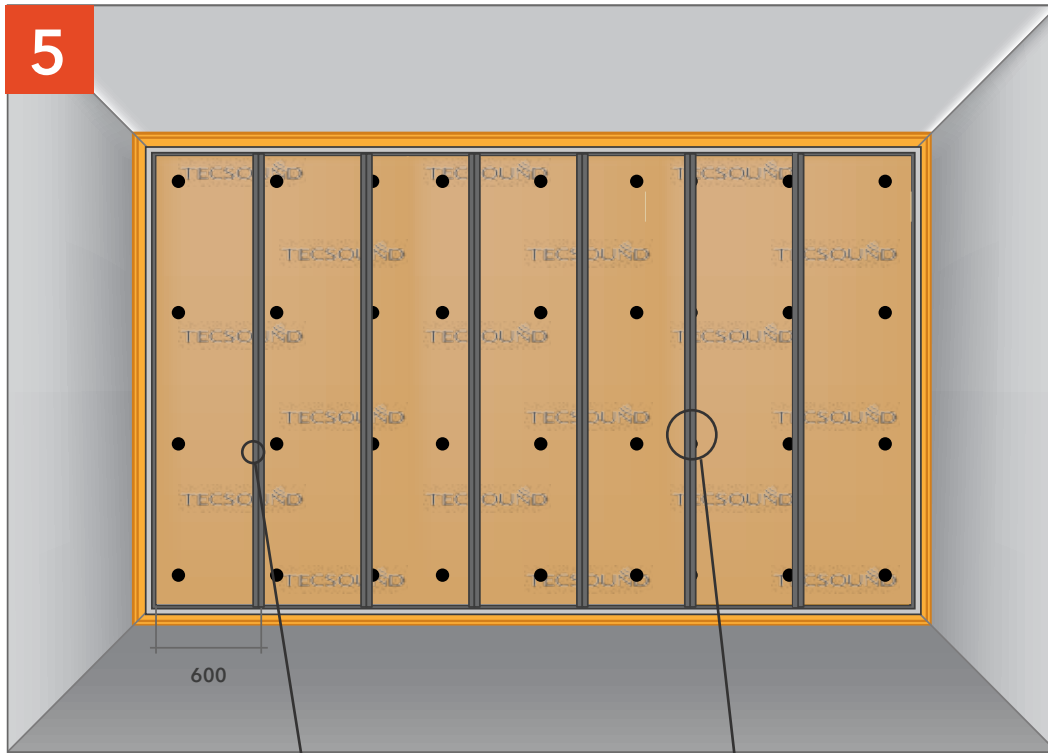

13 мм

6

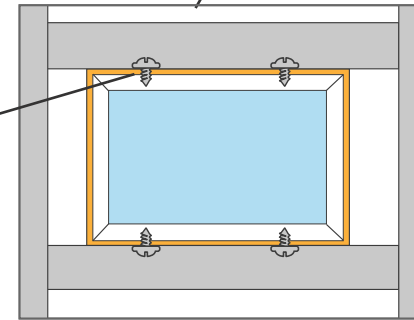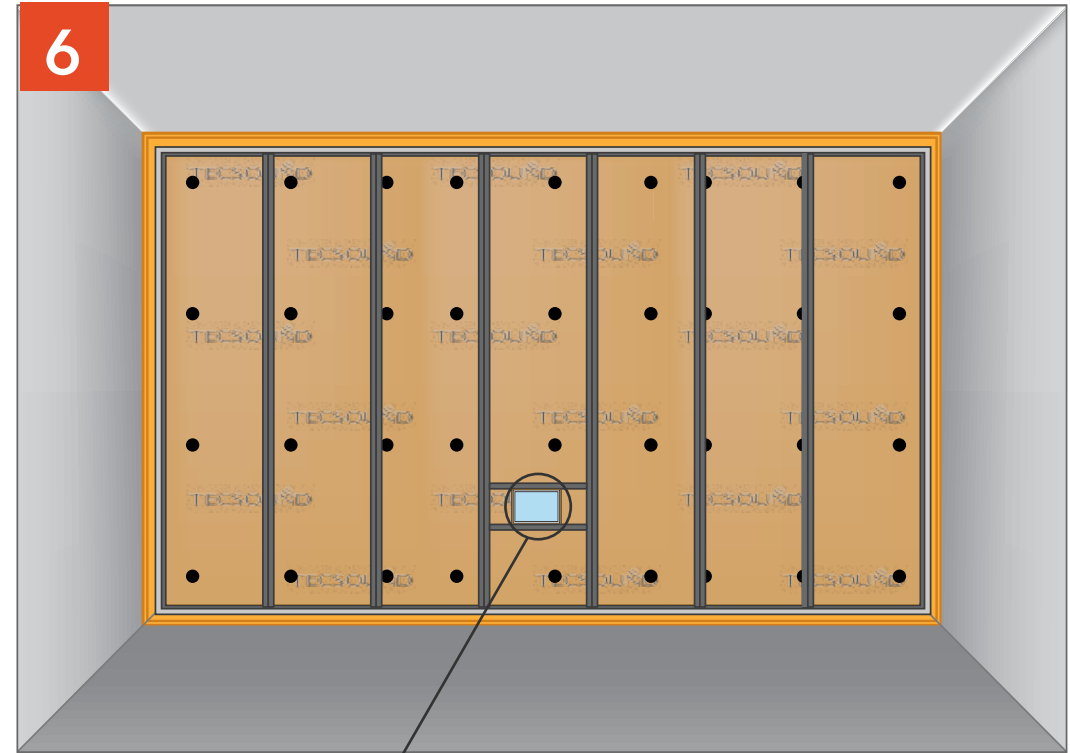




Устанавливаем Пророфиль стоечный 50X50, соединенный между собой.

Устанавливаем Подрозетник АкустикГипс Бокс в заранее подготовленный каркас из профиля.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «ПРЕМИУМ М1 на независимом каркасе»




ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «ПРЕМИУМ М1 на независимом каркасе»

7

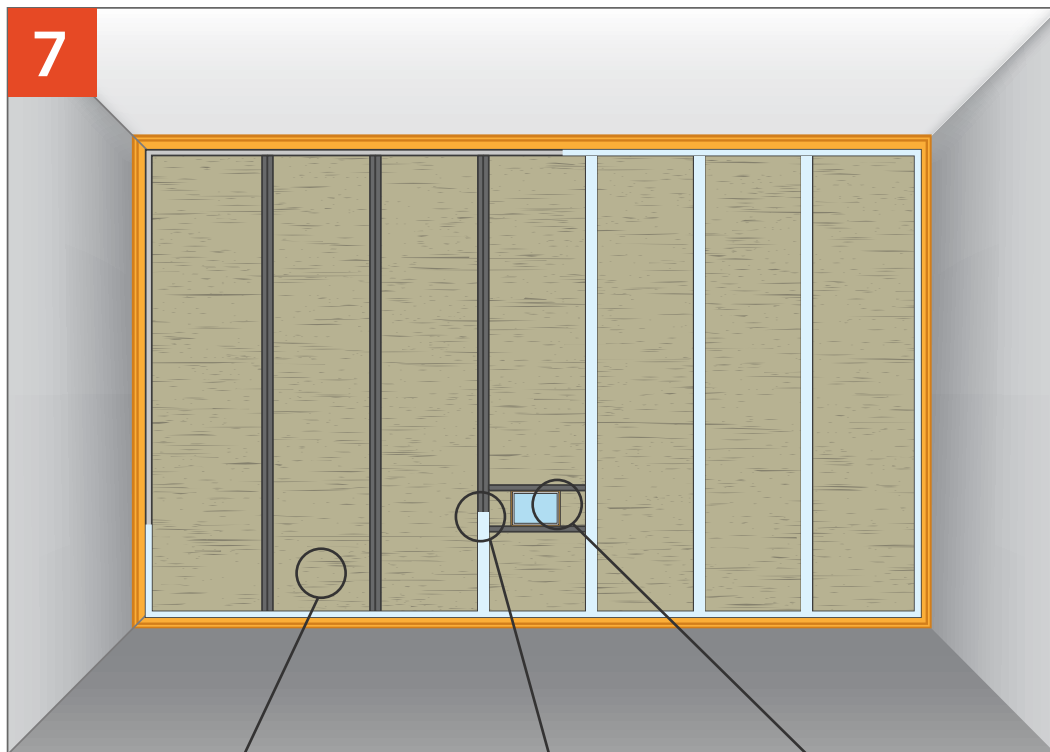


Наклеиваем уплотнительную ленту DB на поверхность профиля, заполняем пространство шумопоглощающими плитами.

8

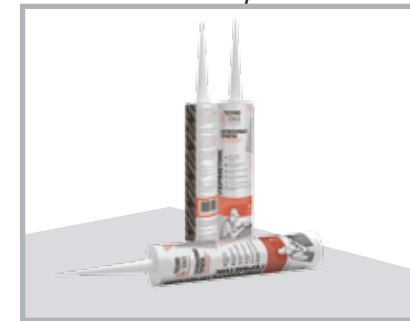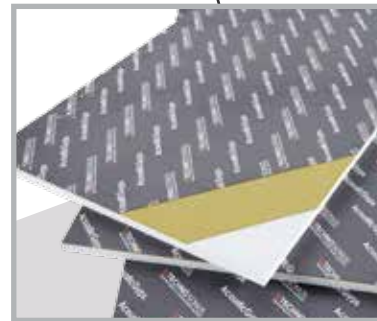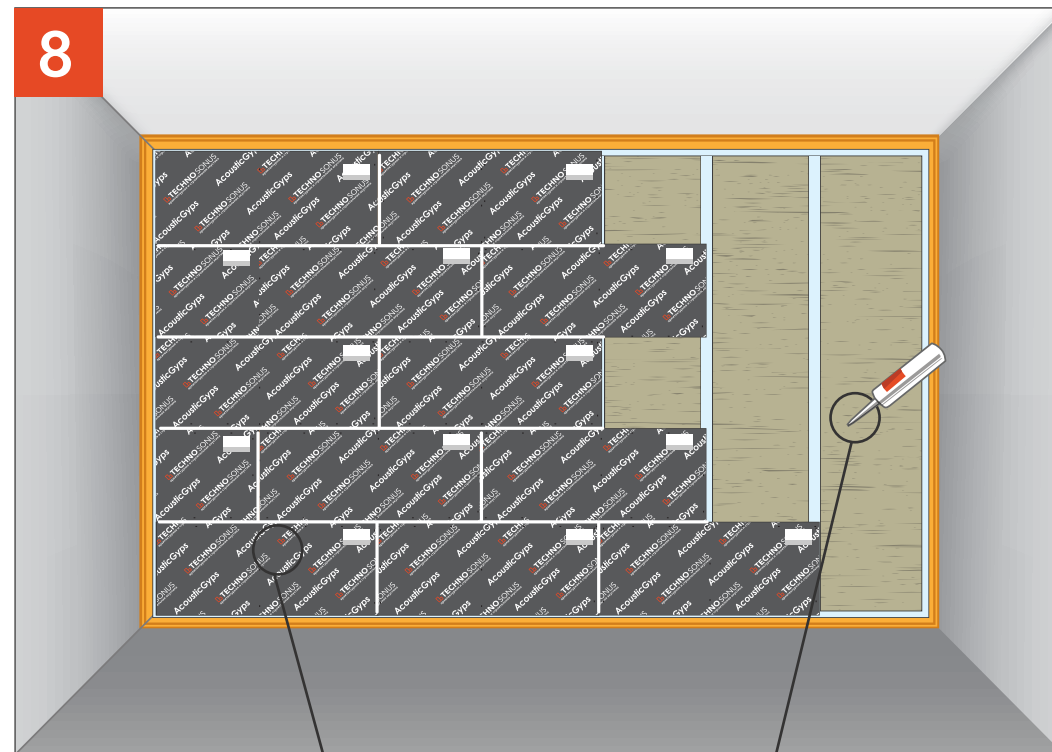


Обшиваем листами АкустикГипс М1, заполняя соединение листов виброакустическим герметиком Сонетик.

9

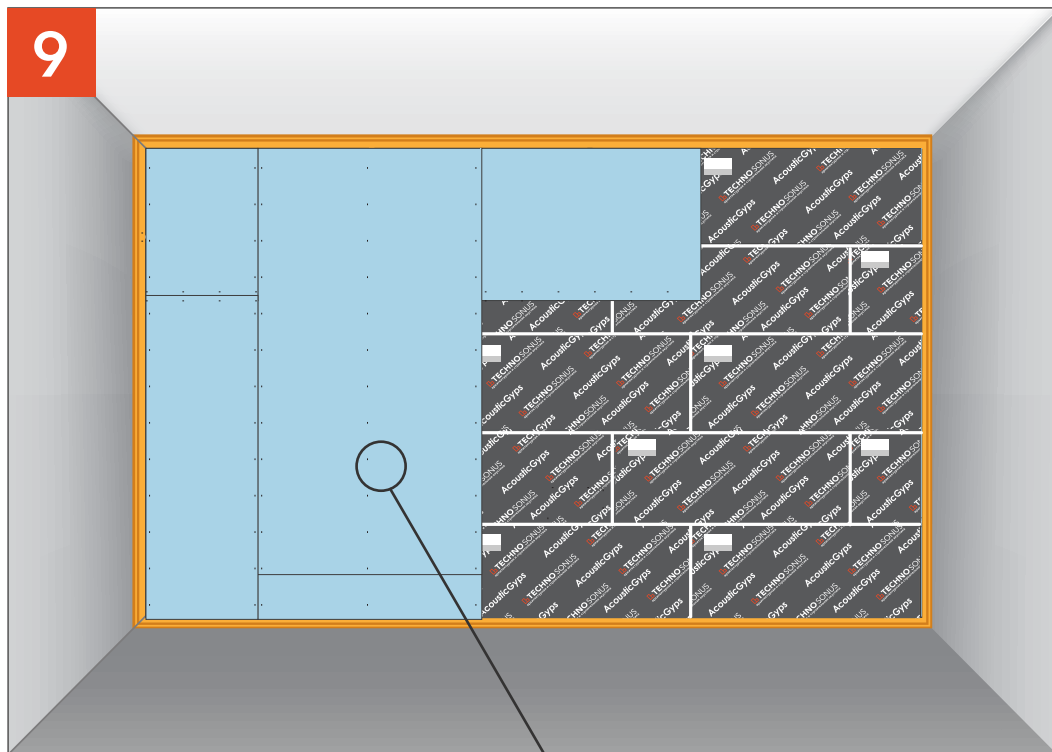

10

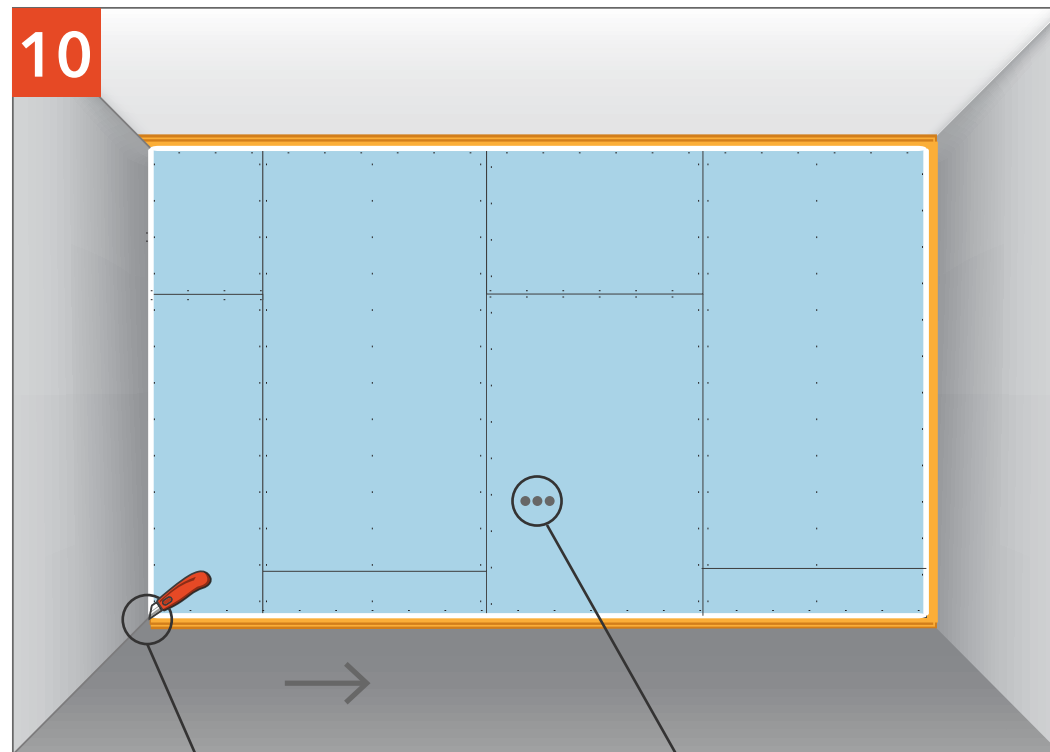

Обшиваем слоем АкустикГипс ГКЛЗ.

Удаляем излишки ленты СтопЗвук V100 и герметизируем периметр виброакустическим герметиком Сонетик.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «ПРЕМИУМ М1 на независимом каркасе»